

特許申請中

美しいデザイン・独創的な形状

# ヨーロピアンテント ハイテンションタイプ

ヨーロピアンテント



2 x 4 間完成写真



## ■新型ヨーロピアンテント ハイテンションタイプの特徴

- 安心の国内生産品。
- 従来品の1.5倍の独創的なハイテンション形状で、イベントシーンを盛り上げます。
- ライト&シンプル仕様なので、誰にでもカンタン・10分・2名で組み立てが出来ます。
- 支柱高さが2.14Mなので、空間性があります。
- パイプはオール38.1φを使用。強度がアップし、安定感があります。
- ワイヤ式の採用で強度がアップし、組み立ても簡単になりました。

## 組み立て方 (2x4間)



① 全パーツはワンタッチユニット式です。



② ユニット化(束)の桁パイプのパーツを広げて立てます。



③ 広げたパイプをジョイントし、ワイヤーを取り付けます。



④ 天幕をかぶせ、テンションパイプを天幕の中から突き上げます。



⑤ テンションパイプを右写真のようにセットします。




※セーフティーストッパーで、テンションパイプとワイヤーをより強力に固定します。



⑥ 片足ずつ立てます。

生地のパターン(色・デザイン) ※印刷物につき生地の色は実物と多少異なります。

緑	白	緑	白	黄	白	黄	白
白	緑	白	緑	白	黄	白	黄
青	白	青	白	赤	白	赤	白
白	青	白	青	白	赤	白	赤

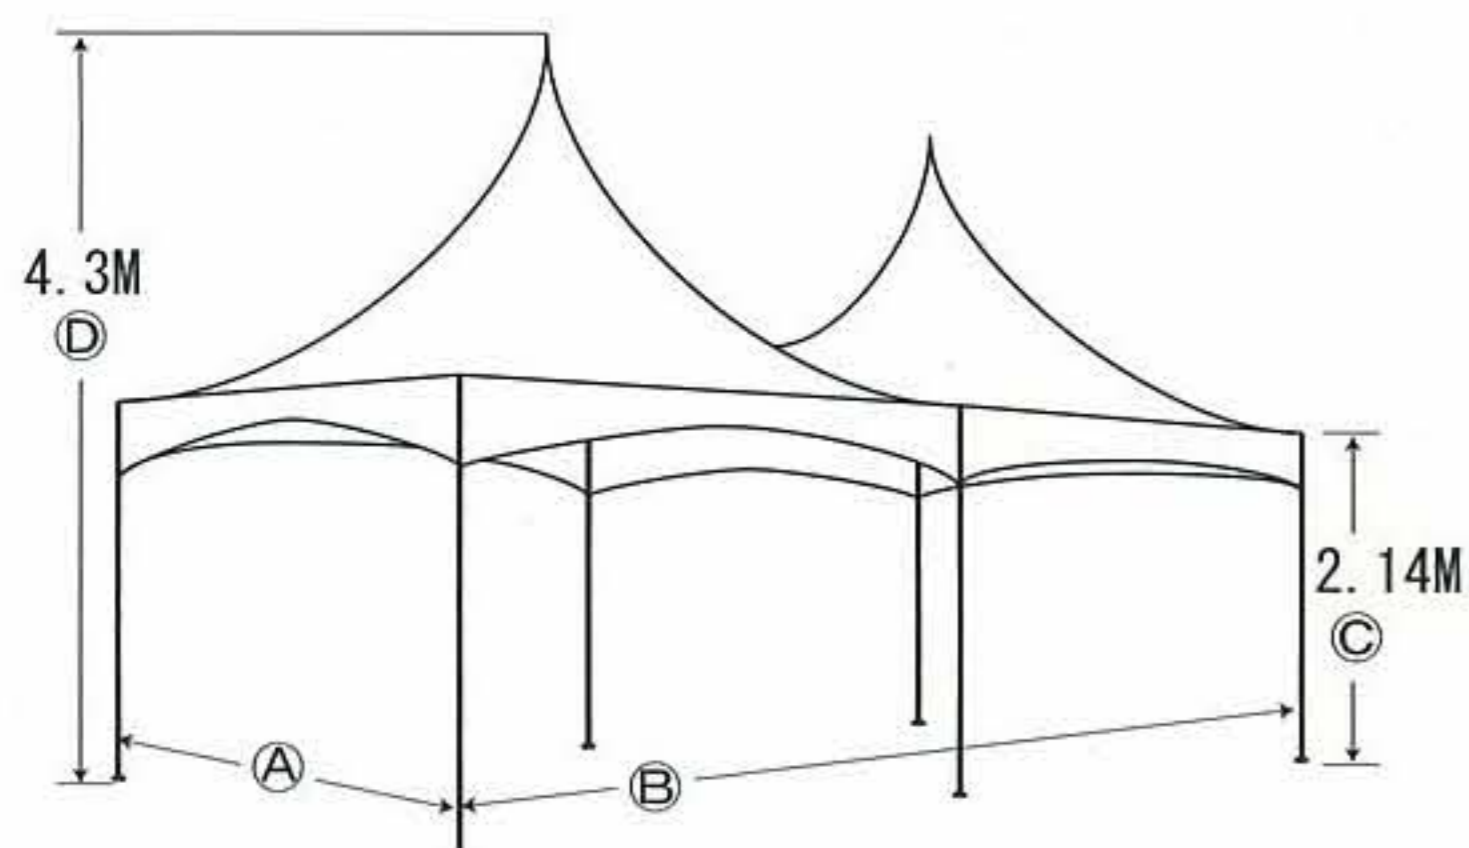

### 〈寸法表〉

No.	規格(間)	広さ		奥行(A)		間口(B)		軒高(C)	棟高(D)	パイプ 外径m/m	支柱 外径m/m	パイプ 重量(kg)	パイプ 束数
		m <sup>2</sup>	坪	m	間	m	間						
1	1.5x1.5	7.1	2.25	2.67	1.5	2.67	1.5	2.14	4.0	38.1	38.1	40	3
2	2x2	12.6	4	3.55	2	3.55	2	2.14	4.3	38.1	38.1	41	3
3	2x3	18.8	6	3.55	2	5.30	3	2.14	4.3	38.1	38.1	63	4
4	2x4	25.0	8	3.55	2	7.05	4	2.14	4.3	38.1	38.1	67	4

※表示寸法は外寸法です。

製品のパーツ接続部のボルト・ナットを外すだけで、カンタンに部品交換ができリユースできます。

「少人数」「短時間」「少スペース」「カンタン」「便利」「安全」の設営システムです。

## ⚠ 注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

■改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●お問い合わせ・お求めは…

## フジ工業株式会社

〒671-1131  
兵庫県姫路市大津区天神町2丁目139-2  
TEL 079-236-0670(代) FAX 079-236-6209